

TECHNICKÝ LIST

ANTICOfol®PR

Antikorozní obalová tkanina - fólie

Antikorozní tkanina - fólie ANTICOfol®PR s vysokými pevnostními parametry a zároveň antikorozní ochranou. Jedná se tedy o jednostranně účinný obalový materiál vyráběný z modifikovaných polymerů ethylenů. Slouží k balení a zároveň ochraně kovových výrobků bez nutnosti jejich předchozí konzervace nebo pasivace. ANTICOfol®PR obsahuje inhibitory koroze VCI (Volatile Corrosion Inhibitors – těkavé látky zamezující vzniku koroze).

Technické parametry

Účinnost antikorozní ochrany	jednostranná (do 98 %rH baleného prostředí)
Barva	modrá, potisk dle zadání
Hustota	0,92–0,98 g/m ³
Tepolota použití	-10–55 °C, krátkodobě 70 °C
Pevnost v tahu	MD 400N/50mm (EN 12311-1) CD 400N/50mm (EN 12311-1)
Pevnost protřžení	40N (ASTM D1709 / ISO 6383)
Antikorozní ochrana	12 měsíců



Hlavní výhody a vlastnosti


- antikorozní ochrana (zabraňuje korozi)
- vysoká mechanická odolnost - obtížně protrhnutelné
- nepropustný a nenasákvavý materiál
- měkký - dobrá manipulace při balení
- recyklovatelný

Možnosti dodání

- › role nebo formáty
- › role v šíři: 800,1000,1300,1600,1800,2000,2200,2500mm
- › jiné šíře na dotaz
- › role má o zvolené šíři vždy 500bm

Skládování a likvidace odpadu

Skládat v dobře větraných prostorách při teplotě 5–35 °C, v uzavřených obalech a bez přímého slunečního záření nebo působení jiného tepelného zdroje. V originálním obalu lze fólii ANTICOfol®PR skládat až po dobu 5 let, bez snížení funkčnosti antikorozní ochrany. Likvidace antikorozní materiálů ANTICOfol® se provádí recyklací. ANTICOfol® není určena k balení potravin.

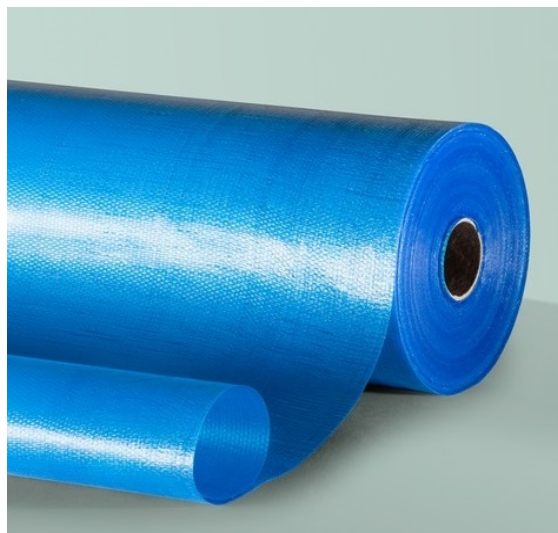

TYTO ÚDAJE ODPOVÍDAJÍ NYNĚJŠÍMU STAVU POZNATKŮ, JSOU NEZÁVAZNÉ A MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPÁDECH INDIVIDUÁLNĚ KONZULTOVÁNY. PRÁVNÍ NÁROKY PROTO NEMOHOU BÝT UPLATNĚNY.

Rev.06/2024